


# SUORTE COM INCLINAÇÃO PARA TV

LCD | LED | PLASMA



## ***MANUAL DE INSTRUÇÕES***

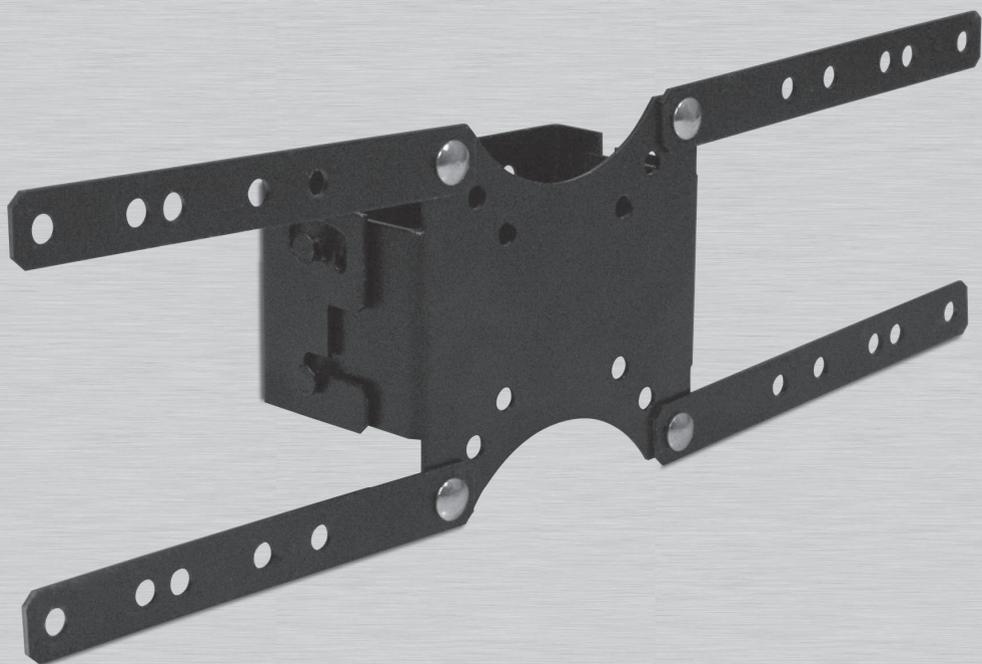

***UMA BOA ENERGIA PARA VOCÊ!***

## **INSTALAÇÃO DO SUPORTE COM INCLINAÇÃO PARA TV (LED, LCD e PLASMA)**

1. Defina com cuidado o local onde será instalado o suporte verificando vários pontos, tais como: altura, centralização, se é possível furar o local etc;
2. Localize e marque a posição exata dos furos de fixação que serão feitos na parede utilizando como gabarito o suporte lado parede **(O)** (vide fig. 1);

### **ATENÇÃO:**

- *Ao instalar suportes de parede em blocos de concreto, verificar a espessura real do concreto, pelo menos 1 ½" (38mm) para fixação em concreto. Não perfurar juntas de argamassa! Certifique-se de montar em uma parte sólida do bloco, geralmente 1 3/16" (30 mm) no mínimo a partir do lado do bloco.*
  - *O Instalador deve verificar que a superfície de apoio suportará a carga combinada do suporte com o equipamento e seus componentes.*
3. De acordo com a posição medida no passo 2, faça os furos de 8 mm na parede, em seguida coloque as buchas **(A)** nos furos, e fixe o suporte **(O)** na parede utilizando os parafusos **(B)** (vide fig. 2);



**PS:** *Com o auxílio de um nível certifique-se que o suporte ficará alinhado.*

4. Fixe o suporte **(N)** na parte traseira da Televisão utilizando os parafusos **(C, D, E, F ou G)** e as arruelas lisa **(K ou L)** adequados ao padrão VESA de sua TV (vide fig 3);

**PS:** *Os suportes prolongadores (P) são utilizados quando o padrão Vesa da sua TV é superior a 100x100. Para fixar os prolongadores nos padrões VESA até 300x300, utilizar os parafusos (H), porcas (I), e arruelas (J) no furo quadrado 1 do prolongador (vide fig 4). Acima de 300x300, utilizar os parafusos (H), porcas (I) e arruelas (J) no furo quadrado 2 do prolongador (vide fig 5). Coloque os espaçadores plásticos (M) no ponto de fixação entre os prolongadores e o furo da TV, em seguida coloque os parafusos adequados (C, D, E, F ou G), as arruelas lisas (K ou L) e aperte-os firmemente, mas não aperte demasiado (vide fig 6).*


5. Com o auxílio de duas pessoas posicione e encaixe o suporte da TV no suporte fixado na parede (vide fig. 7);
6. Ajuste o ângulo desejado levantando levemente a TV e escolhendo a inclinação desejada. Em seguida faça as conexões necessárias (vide fig. 8);
7. Verifique em intervalos regulares se o suporte esta seguro (pelo menos a cada três meses). Por favor, contate o seu revendedor se você tiver qualquer dúvida.

**Fig. 1**




- 1- Marque a exata localização dos furos de montagem.
- 2- Faça furos iguais.


**Fig. 2**




**Fig. 3**

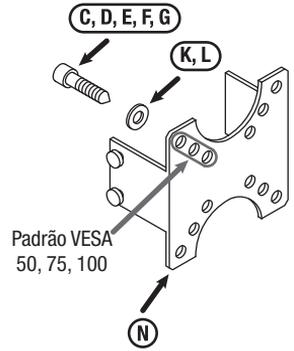


**Fig. 4**

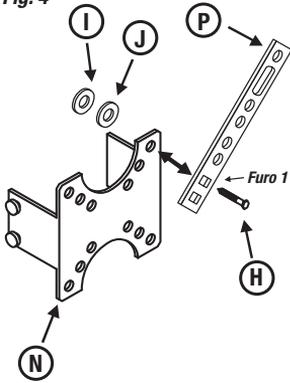


**Fig. 5**

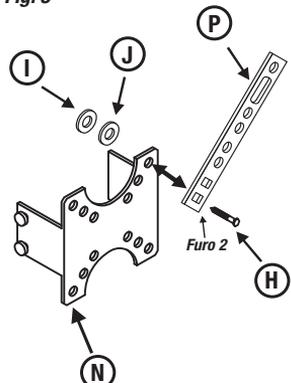


**Fig. 6**




**Fig. 7**



**Fig. 8**



**Fig. 9**

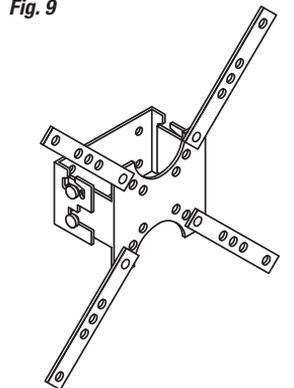

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Quantidade	Descrição	Quantidade	Descrição
4	Bucha de 8 mm para Parede (A)	4	Porca Sextavada 1/4" (I)
4	Parafuso 6x50 Sextavado (B)	4	Arruela de Pressão 6 (J)
4	Parafuso M4x16 (D)	4	Arruela Lisa 5/16" (L)
4	Parafuso M5x16 (E)	4	Espaçador Plástico D 20X8,2x3 mm (M)
4	Parafuso M6x16 (F)	1	Suporte (lado TV) (N)
4	Parafuso M8x16 (G)	1	Suporte (lado Parede) (O)
4	Parafuso Francês 1/4" (H)	4	Suportes prolongadores (P)

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

(itens não inclusos)

- Chave Philips
- Furadeira
- Broca de 8 mm
- Chave de boca ou estrela
- Nível
- Trena

## GARANTIA

A Force Line garante este produto pelo período de 12 meses a partir da data especificada na nota fiscal de compra. Compreende-se por garantia, o reparo das peças que eventualmente apresentarem defeito de fabricação dentro do prazo acima estipulado e que forem entregues em nossa Assistência, devidamente acompanhadas da nota fiscal de compra ou fotocópia da mesma. Será automaticamente considerado fora da garantia o produto que sofrer danos resultantes de acidente, montagem incorreta, uso indevido, descuido, ação de agentes corrosivos, carga excessiva, parafusos mal apertados, não cumprimento das informações contidas no manual de instruções e alteração de suas características gerais.

O frete de remessa para conserto, (ida e volta), fica por conta do comprador assim como os riscos de transporte.



Force Line Ind. e Com. de Comp. Eletrôn. Ltda.  
Tel.: (011) 2799-7700 / (011) 2695-8800

[www.forceline.com.br](http://www.forceline.com.br)

CNPJ: 03.762.480/0001-16  
R. Paraupava, 83 - Belenzinho  
São Paulo - SP - CEP: 03171-060.

CNPJ: 03.762.480/0002-05  
R. Josefa Gomes de Souza, 85  
Distrito Industrial Pires, km 947 Fernão Dias  
Extrema - MG, CEP 37640-000.

Indústria Brasileira.



Atendimento ao Consumidor



(11) 2799-7747



[sac@forceline.com.br](mailto:sac@forceline.com.br)  
e-mail / Skype