## MANUAL DE INSTRUÇÕES



# FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (ITENS NÃO INCLUSOS)

- Chave Phillips
- Furadeira
- Broca de 8 mm
- · Chave de boca ou estrela
- Trena
- Nível bolha nos modelos 0110200026 e 27

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM DO PRODUTO CÓD. 0110200026

	Descrição	Quantidade
Α	Bucha Plástica Ø8mm	4
В	Parafuso Sextavado 6x40mm	4
С	Chapa da Parede	2
D	Roldana	2
G	Parafuso M6 x 25	2
Н	Parafuso M8 x 25	2
J	Pino de Apoio	1

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM DO PRODUTO CÓD. 0110200027

	Descrição	Quantidade
А	Bucha Plástica Ø8mm	4
В	Parafuso Sextavado 6x40mm	4
С	Chapa da Parede	2
D	Roldana	2
E	Arruela Lisa 5/32" (4,3x10mm)	2
F	Parafuso M4 x 25	2
G	Parafuso M6 x 25	2
Н	Parafuso M8 x 25	2
I	Parafuso M8 x 45	2
J	Pino de Apoio	1

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM DO PRODUTO CÓD. 0110200028

	Descrição	Quantidade
Α	Bucha Plástica Ø8mm	4
В	Parafuso Sextavado 6x40mm	4
С	Chapa da Parede	2
D	Roldana	2
E	Arruela Lisa 5/32" (4,3x10mm)	2
F	Parafuso M4 x 25	2
G	Parafuso M6 x 25	2
Н	Parafuso M8 x 25	2
I	Parafuso M8 x 45	2
J	Pino de Apoio	1
K	Nível Bolha	1

### MANUAL DE INSTRUÇÕES


#### INSTALAÇÃO DO SUPORTE FIXO DE TV


- 1 Defina com cuidado o local onde será instalada a TV verificando vários pontos, tais como: altura, centralização, se é possível furar o local etc.
- 2 Coloque a TV com a parte traseira para cima. Cuidado para que a tela não seja danificada.
- 3 Meça a distância entre os furos destinados ao suporte que se encontram na parte traseira do televisor. Essa será a distância entre os furos que serão feitos na parede (vide fig.1).
- 4 Coloque em cada um dos furos para suporte de TV a roldana (D) que acompanha este produto. Fixe essa roldana apoiando o diâmetro maior na parte traseira da TV, utilizando o parafuso adequado ao seu aparelho, consulte nas tabelas os parafusos referente ao seu modelo adquirido (vide fig.2).
- 5 Fixe agora o pino de apoio (J) que acompanha este kit. Retire a película


- protetora e cole o pino de apoio na parte traseira do seu aparelho (vide fig.3).
- 6 De acordo com a posição medida no passo 3, fure a parede e fixe as chapas parede (C) observando altura, nivelação e distanciamento (vide fig.4). PS: Com o auxílio de um nível bolha certifique-se que o suporte ficará alinhado.
- 7 Com o auxílio de duas pessoas posicione as roldanas no convite das chapas parede, após o encaixe da TV deslize para a esquerda garantindo a trava de segurança. Em seguida faça as conexões necessárias (vide fig. 5). 8 Verifique em intervalos regulares se o suporte esta seguro (pelo menos a cada três meses).

Por favor, contate o seu revendedor se você tiver qualquer dúvida.

PS: Se fixar a TV com um parafuso M4 (F), utilizar a arruela lisa 5/32"(E) - Parafuso e arruela inclusos nos kits 0110200027 e 28. PS: Se fixar a TV com os parafusos M6 ou M8, não é necessário arruela.

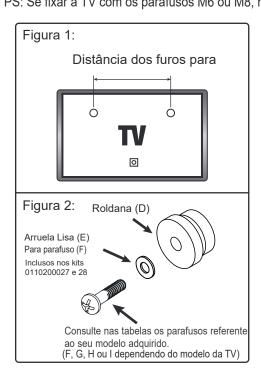

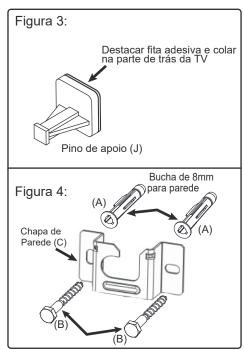

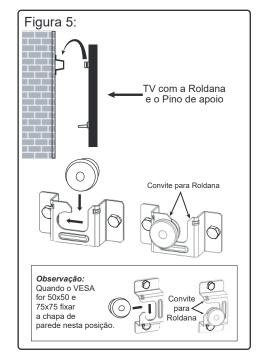

#### **GARANTIA**

A Force Line garante este produto pelo período de 5 anos a partir da data especificada na nota fiscal de compra. Compreende-se por garantia, o reparo das peças que eventualmente apresentarem defeito de fabricação dentro do prazo acima estipulado e que forem entregues em nossa Assistência, devidamente acompanhadas da nota fiscal de compra ou fotocópia da mesma. Será automaticamente considerado fora da garantia o produto que sofrer danos resultantes de acidente, montagem incorreta, uso indevido, descuido, ação de agentes corrosivos, carga execessiva, parafusos mal apertados, não cumprimento das informações contidas no manual de instruções e alteração de suas características gerais.

O frete de remessa para conserto. (ida e volta), fica por conta do comprador assim

O frete de remessa para conserto, (ida e volta), fica por conta do comprador assim como os riscos de transporte.



Force Line Ind. e Com. de Comp. Eletron. Ltda.
Tel.: (11) 2799-7700
www.forceline.com.br

CNPJ: 03.762.480/0001-16 R. Paraupava, 83, Belenzinho, São Paulo, SP, CEP 03171-060 CNPJ: 03.762.480/0002-05 R. Josepha Gomes de Souza, 85. Distrito Industrial Pires, km 947 Fernão Dias, Extrema, MG, CEP 37640-000 Indústria Brasileira. 4300100025/01

