


UPS 10kVA Dupla Conversão Entrada 220V Saída Bivolt sem Baterias

Código: 0022200001

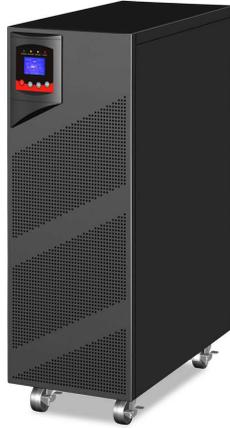

Características Básicas

- 10kVA
- VA/W: 10000 / 9000
- Não acompanha baterias
- Monofásico com terra
- Tempo de Recarga: 5 horas a 90%

Características Técnicas

Potência	10kVA
VA / W	10000 / 9000
Tensão (Entrada)	176-276 VAC
Faixa de Frequência (Entrada)	45-55Hz / 54-66Hz
Fase (Entrada)	Monofásico com terra
THD - Distorção Harmônica (Entrada)	<5% a plena carga
Fator de potência (Entrada)	>0,99 a plena carga
Tensão (Saída)	120V / 240V / 120Vx2 (1)
Regulação de tensão (Saída)	(1 ± 2%)
Fator de crista	3:1
Distorção harmônica	<2% com carga linear <5% com carga não linear
Forma de onda saída	Senoidal
Saídas	Régua de bornes
Capacidade de sobrecarga Modo Rede	2min a 105%-125% / 30s a 125%-150% / 1s a > 150%
Rendimento (Modo rede)	92% a plena carga e bateria carregada
Rendimento (Modo bateria)	92% a plena carga e bateria 12V / elemento

UPS 10kVA Dupla Conversão Entrada 220V Saída Bivolt sem Baterias

Código: 0022200001

Características Técnicas

Rendimento (Modo ECO)	>96% a plena carga e bateria carregada
Números de baterias	Não. Somente módulo de baterias externo.
Tipo de baterias	Não.
Tempo de autonomia (75% Carga)	17 min (com 1 módulo 0022300001)
Tempo de recarga	5 horas a 90%
Corrente máxima carregando	4A
Tensão das baterias	240V
Tempo de Transferência (Rede >-----< Bateria)	0ms
Tempo de Transferência (Inversor >-----< Bypass)	0ms
Tempo de Transferência (Eco >-----< Bateria)	<10ms
Indicadores - LCD	Nível de carga / tensão da bateria / modo bateria / modo rede / modo Bypass
Alarme Sonoro (Bateria baixa/Defeito do carregador)	Toca a cada 1 segundo
Alarme Sonoro (Falha no NOBREAK)	Toca continuamente
Alarme Sonoro (Modo bateria)	Toca a cada 4 segundos
Alarme Sonoro (Capacidade de sobrecarga)	Toca a cada 0,5 segundo
Alarme Sonoro (Modo Bypass)	Toca a cada 2 minutos
Dimensões do Ambiente	693 x 300 x 830
Temperatura do Ambiente	0 a 45°C
Umidade do Ambiente	0 a 95% (sem condensação)

UPS 10kVA Dupla Conversão Entrada 220V Saída Bivolt sem Baterias

Código: 0022200001

Características Técnicas

Nível de Ruído	<50dB a 1m
Interface (RS232/USB)	Software suport (2)
Interface (Slot Externo)	SNMP/AS400 Card (opcional)
Interface (EPO)	Parada de emergência
Isolação Galvânia - Opcional	Sim
Peso com Baterias	86 Kg
EAN 13	7899018401359
DUN 14	17899018401356
Classificação Fiscal / NCM	8504.40.40
Garantia	12 meses

Somente os modelos 6 Ks e 10 Ks podem ter autonomia estendida. / Temperatura de armazenamento -15 a 50 °C;

(1) As tensões de saída podem ser configuradas via Painel para: 110 V / 220 V - 115 V / 230 V - 120 V / 240 V - ou saída dupla;

(2) Software suporta a família Windows, Linux*, Sun Solaris*, IBM Air*, Compaq True64*, SGI IRIX*, FreeBSD*, HP-UX*, Mac OS*.*

** Marca registrada de terceiros, não representada e sem vínculo comercial com a Force Line.*